



Sats för skålade säten

Arbetsfordon i Workman® GTX-serien

Modellnr 07134

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Sätessenhet	1	Montera sätet.

1


Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

1	Sätessenhet
---	-------------

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Montera sätet på maskinen genom att först lägga den främre delen av sätessenheten i sätesstödet och sedan vrida sätessenhetens baksida på plats ([Figur 1](#)).

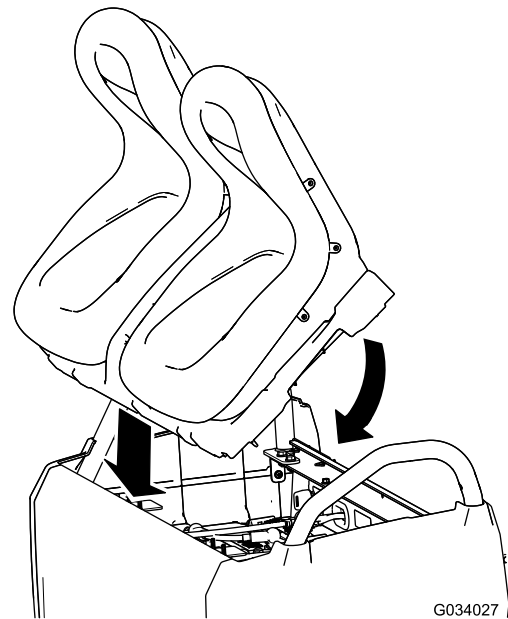

Figur 1

