



Kit de baliza

Cortacésped GrandStand®

Nº de modelo 133-1495

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Nota: Debe instalarse el Kit de luces (de venta por separado) antes de instalar este kit.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Conjunto de baliza	2	Instale el kit.
Tornillo	4	
Tuerca	4	

Instalación del kit

1. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave.
2. Desconecte el cable negativo (-) de la batería.
3. Retire el depósito de combustible; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
4. Pase el cable de una baliza por el orificio situado en el lado de la máquina, según se muestra en [Figura 1](#), y sujete la luz con 2 pernos y 2 tuercas.

Nota: Repita este paso con la otra baliza en el otro lado de la máquina.

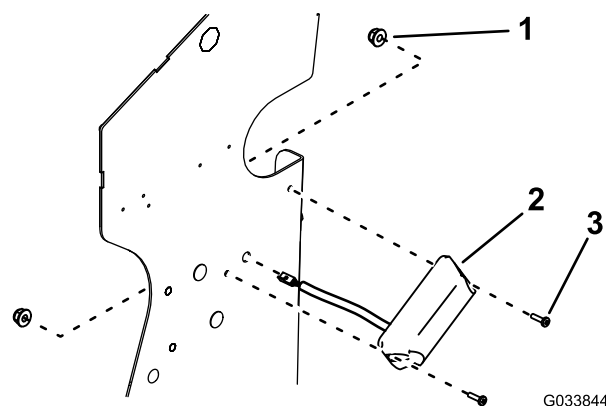


Figura 1

Lado izquierdo de la máquina

1. Tuerca
2. Baliza
3. Tornillo



5. Conecte los conectores de cable a los enchufes correspondientes del arnés de cables del kit de luces (Figura 2).

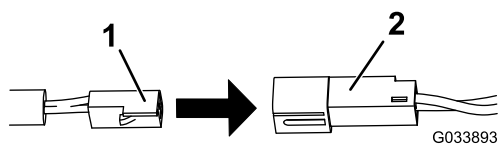


Figura 2

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Conector de cable de la baliza | 2. Arnés de cables del kit de luces |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

-
6. Instale el depósito de combustible; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
 7. Conecte el cable negativo (-) a la batería.