



Gulvmåttesæt
TimeCutter® MyRide-plæneklipper
 Modelnr. 140-2061

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargør maskinen.
Gulvmåtte	1	Fastgør gulvmåtten.
Plastprop	4	


Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).
5. Sluk motoren, og tag nøglen ud.



Fastgørelse af gulvmåtten

Fastgør gulvmåtten til platformen ved hjælp af 4 plastpropper (Figur 1).

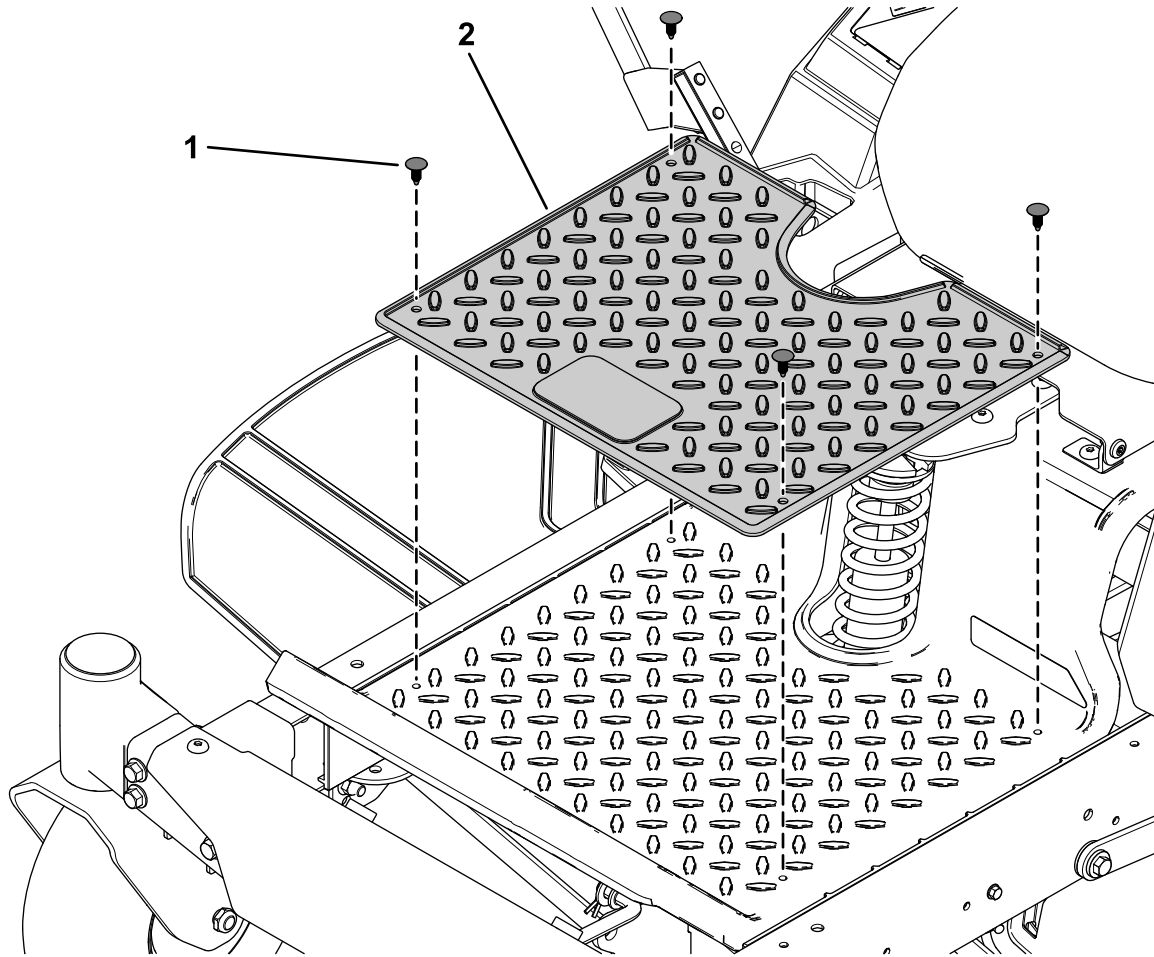

g307746

Figur 1

1. Plastprop

2. Gulvmåtte