



Kit de mejora del ensacador

Cortacésped comercial manual Proline con unidad de corte flotante de 91 cm

Nº de modelo 140-4321

Instrucciones de instalación

Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el interruptor de control de las cuchillas.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Para facilitar el acceso, eleve la parte delantera de la máquina y apóyela sobre soportes fijos con capacidad nominal suficiente para el peso de su máquina.

⚠ ADVERTENCIA

Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no aguantar el peso de la máquina y dar lugar lesiones graves.

Utilice soportes fijos para apoyar la máquina.

Instalación del kit

Instale el kit como se muestra en la [Figura 1](#).

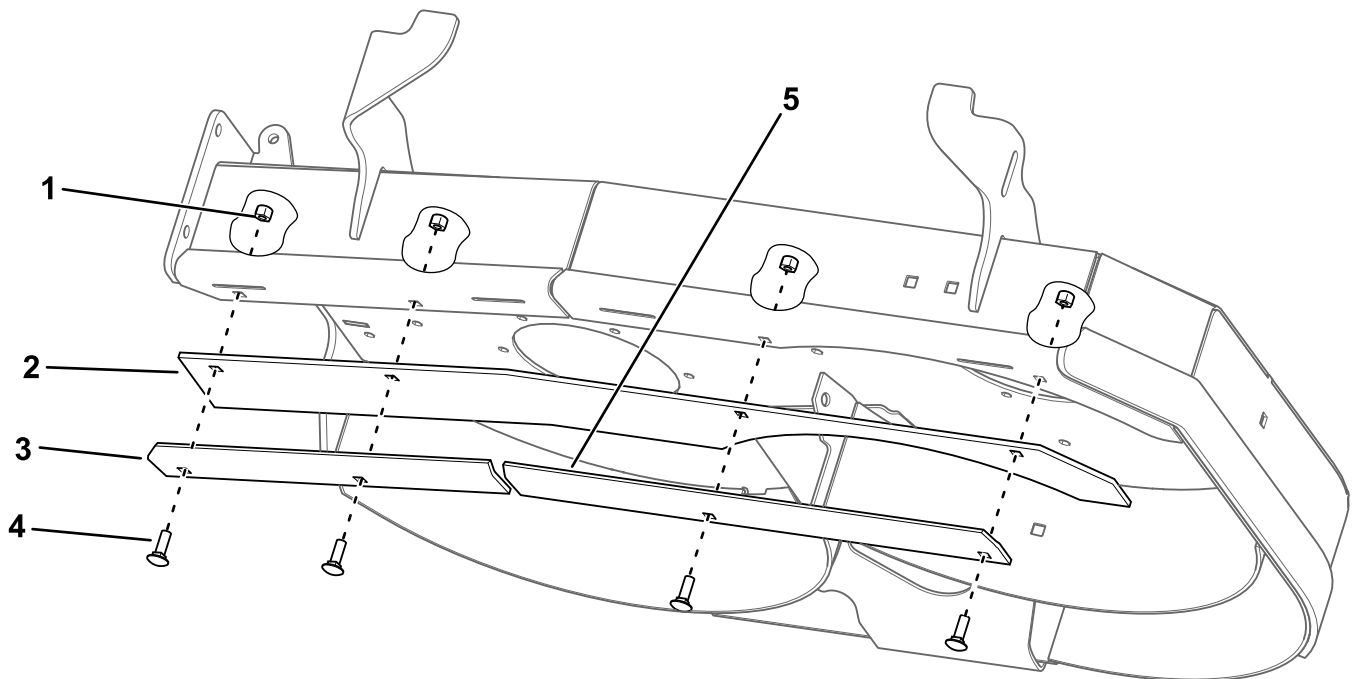


Figura 1

g319532

1. Tuerca (4)
2. Faldón

3. Soporte derecho del faldón
4. Perno (4)

5. Soporte izquierdo del faldón





Count on it.