

Kit de soporte del gato

Kit N° 146-0696



Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Elemento N.º	Pieza N.º	Descripción	Cant.
1	146-0696	Kit de soporte del gato con calcomanía	1
1:2	127-6663	Calcomanía de advertencia-gato	1

Elemento N.º	Pieza N.º	Descripción	Cant.
2	9000779	Perno de cuello cuadrado, 3/8"-16 x 4 1/2"	3
3	104-8301	Tuerca Nyloc con arandela prensada (3/8"-16)	3

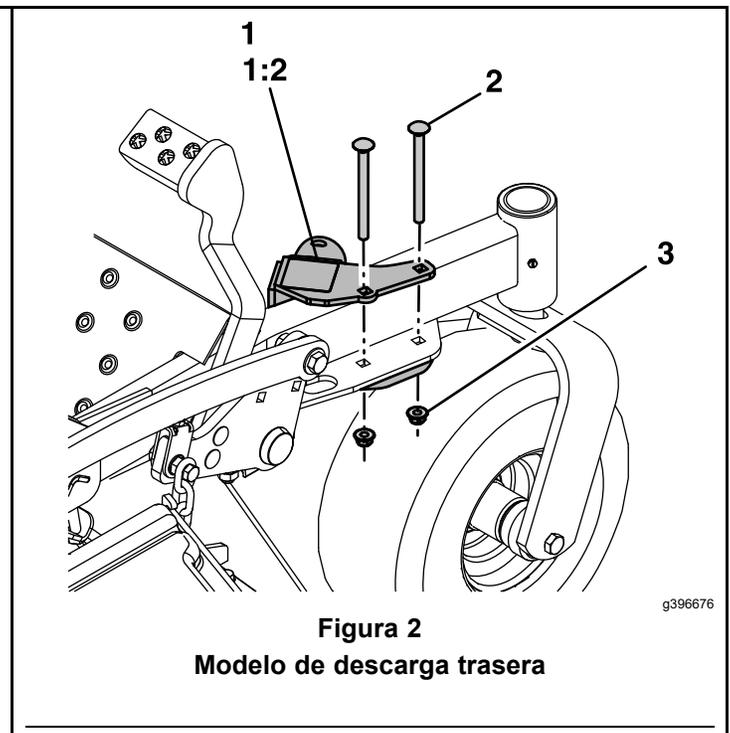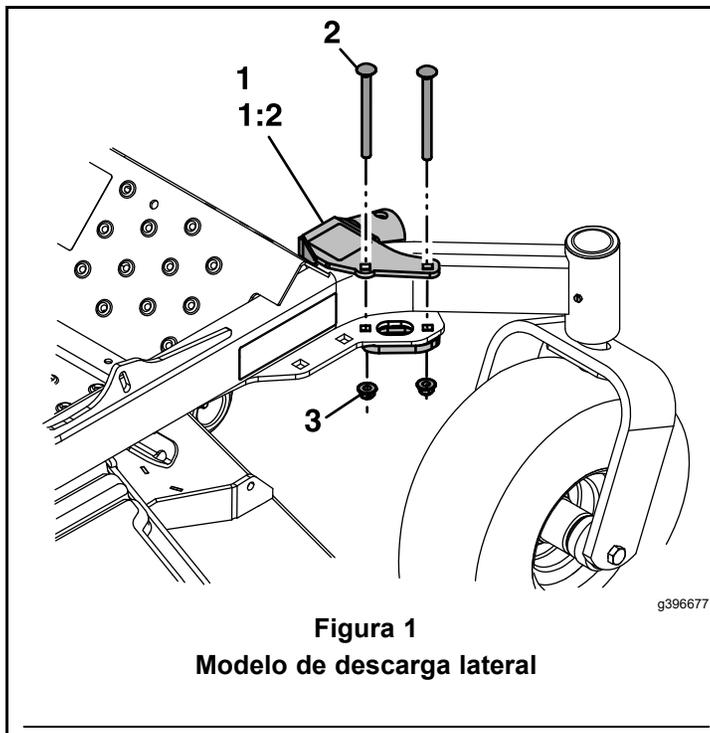

Otras piezas necesarias


Este soporte sólo está autorizado para el Kit de gato, Pieza N.º 127-6666.



Calcomanías de seguridad e instrucciones



Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.

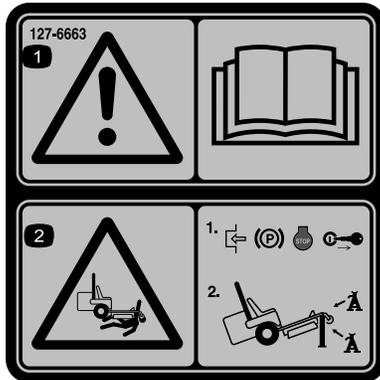

127-6663

1. Advertencia – lea el Manual del operador.
2. Peligro de aplastamiento –
 - 1) Ponga el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la llave de contacto.
 - 2) Eleve la máquina usando un gato homologado por el fabricante, y utilice siempre caballetes.

Instrucciones de instalación

1. Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y retire la llave. Ponga el freno de estacionamiento.
2. Alinee los orificios del soporte del gato con los orificios de la parte delantera del bastidor, como se muestra en la [Figura 1](#) o la [Figura 2](#).
3. Sujete el soporte del gato a la parte delantera e inferior del bastidor con dos pernos de cuello cuadrado y tuercas.

Uso del Kit de gato

El kit de gato eleva la parte delantera del cortacésped para que pueda limpiar debajo de la carcasa de corte y cambiar las cuchillas.

⚠ ADVERTENCIA

El cortacésped podría caer encima de alguien y causar graves lesiones o la muerte.

- Lea y comprenda el Manual del operador antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
- Siempre apague el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave antes de realizar tareas de mantenimiento en el cortacésped.
- No deje el cortacésped elevado sobre el gato durante periodos de tiempo prolongados.
- Utilice el gato siempre en una superficie nivelada.
- Asegúrese de que el gato está correctamente sujeto al soporte del gato con un pasador.
- El gato está diseñado para ser usado con el cortacésped de la manera descrita en esta hoja de instrucciones. Cualquier otro uso puede causar daños inadvertidos o un fallo del gato.
- No confíe únicamente en el gato para sujetar la máquina. Utilice caballetes u otro medio de sustentación equivalente.
- No monte o desmonte el cortacésped con el gato elevado.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el gato y el soporte del gato funcionan correctamente y que no hay señales de daños.

Nota: Utilice únicamente gatos homologados con una capacidad de izada de 907.2 kg (2000 libras) o más con el soporte del gato.


1. Desconecte el mando de control de las cuchillas, ponga las palancas de control de movimiento en posición de bloqueo/punto muerto, y ponga el freno de estacionamiento.
2. Pare el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
3. Eleve la carcasa de corte a la posición de transporte.
4. Introduzca el tubo del gato en el soporte del gato, alinee los orificios de montaje, y sujete el gato con el pasador ([Figura 3](#)).
5. Gire la manivela del gato para elevar el cortacésped hasta que el gato esté a la altura deseada. No extienda el gato demasiado.

⚠ ADVERTENCIA

La elevación de la máquina podría causar una fuga de combustible.

- Compruebe si hay fugas de combustible antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
 - Si observa una fuga de combustible, baje la máquina inmediatamente y drene el combustible para eliminar el peligro.
6. Baje el cortacésped sobre caballetes u otro soporte equivalente.
 7. Realice los trabajos de mantenimiento.
 8. Cuando finalice el mantenimiento, retire los caballetes u otro soporte equivalente.
 9. Gire la manivela del gato para bajar el cortacésped.
 10. Retire y guarde el gato.

Importante: El cortacésped no está diseñado para guardar el gato cuando no se está usando. No conduzca la máquina con el gato instalado.

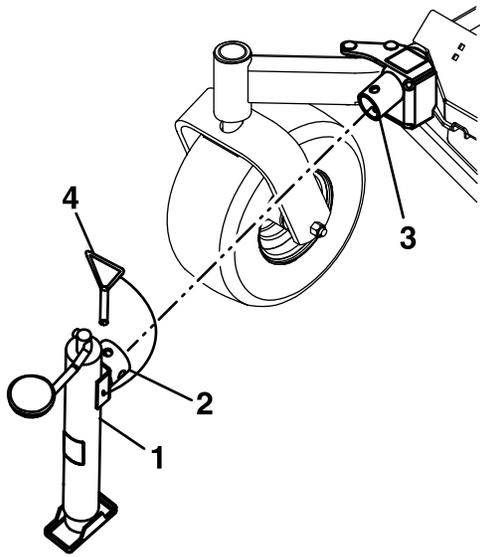

g396724

Figura 3

- 1. Pasador del gato
 - 2. Tubo de montaje del gato
 - 3. Tubo del gato
 - 4. Gato
-